Technische fiche :

SE 1212

OXYGEN




MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch
Werkhoogte	h21	11.80 m
Werkhoogte maximaal (binnen)	h21	11.80 m
Werkhoogte maximaal (buiten)	h21'	11.80 m
Platformhoogte maximaal (binnen)	h7	9.80 m
Platformhoogte maximaal (buiten)	h7'	9.80 m
Platformcapaciteit	Q	350 kg
Max. capaciteit op het uitschuifdek		115 kg
Aantal personen (binnen / buiten)		3 / 1
Gewicht en afmetingen		
Eigen gewicht*		2880 kg
Afmeting van het platform (lengte x breedte)	lp / ep	2.20 m x 1.15 m
Platformafmetingen met verlenging (lengte x breedte)		3.10 m x 1.15 m
Vloerhoogte (ingang)	h20	1.38 m
Totale lengte	l1	2.43 m
Totale breedte	b1	1.17 m
Totale hoogte	h17	2.53 m
Totale hoogte transport	h18 ***	1.95 m
Lengte dekopening	dp	0.90 m
Totale lengte met platformverlenging	l15	3.32 m
Draaicirkel buiten - platform	Wa2	2.33 m
Binnenste draaicirkel		0 m
Bodemvrijheid met ingeschakelde kuilbeschermers	m6	0.02 m
Bodemvrijheid met ingeklapte kuilbeschermers	m2	0.08 m
Wielbasis (y)	y	1.75 m
Prestatie		
Rijsnelheid - ingetrokken		4.50 km/h
Rijsnelheid - opgeheven		0.80 km/h
Stijgvermogen		25 %
Max. hellingshoek binnen en buiten (voor en achter / zijwaarts)		3.50 ° / 1.50 °
Banden		
Uitrusting banden		Niet-afgevend kussen
Modellen banden		15 x 5 inch / 381 x 125 mm
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 0
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 0
Geremde wielen		2 / 0
Bedrijfsrem		Elektrisch
Motor/accu		
Batterij technologie		Lead acid
Vermogen van de elektrische motor		2 x 0.77 kW
Batterij		48 V
Aantal batterijen / Batterij capaciteit		4 / 120 Ah
Batterij vermogen		5.76 kWh
Geïntegreerde lader(V) / Boordlader (A)		24 V / 30 A
Diverse		
Bodemdruk		15.10 daN/cm2
Hydraulische druk		250 bar
Inhoud hydraulische tank		24 l
Geluidsdrukniveau (perronwerkplek) (LpA)		66.60 dB
Trillingen op het geheel handen/armen		< 0.30 m/s²
Naleving van normen		
Deze machine voldoet aan:		Europese richtlijnen: 2006/42/EG – Machines (herziene EN 280-1:2022) – 2004/108/EG (EMC) – EMC volgens EN 12895 / 2015 +A1 / 2019


*Varieert afhankelijk van opties en normen van het land waar de machine wordt geleverd
*** Met opgevouwen reling


SE 1212 - Lastendiagram


Laaddiagram voor hoogwerkers

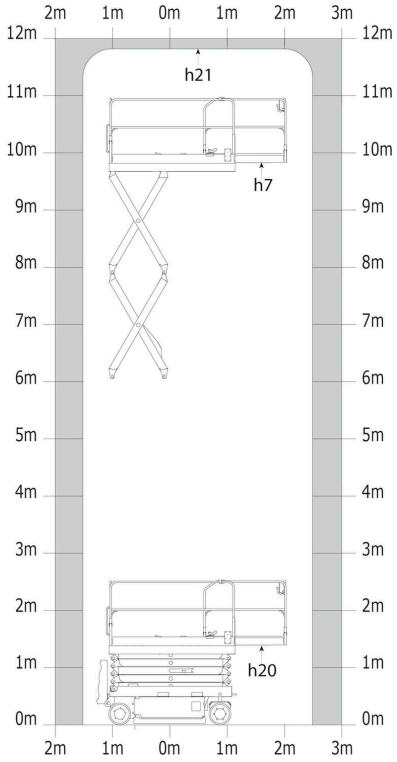

SE 1212 - Tekening met afmetingen

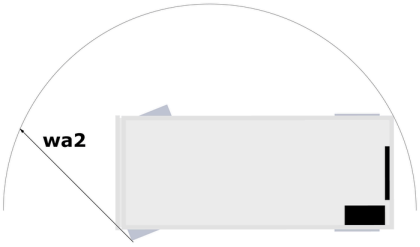

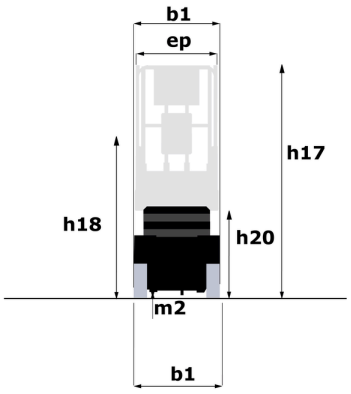

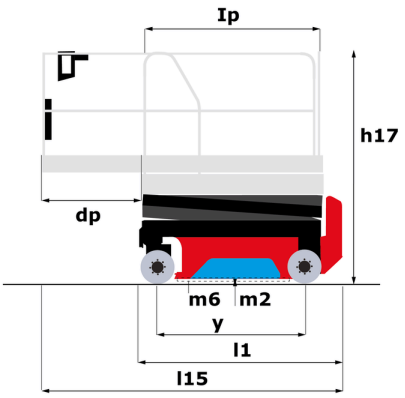

Uitrusting

Standaard
2 uitschuifbare componentenbakken (hydraulisch/elektrisch)
Battery - 48V - 120Ah - semi-traction
Bescherming tegen kuilen met automatische bediening
CAN-bus technologie
Easy Link met 2 jaar service
Elektrische rem op voorwielen
Extra klaxonvoeten
Geluidswaarschuwing bij afdaling
Handmatige noodverlaging
Hoorbaar alarm en verlichte indicatorlamp (nivellering, overbelasting, daling)
Inklapbare relingen met draaihek over de volle hoogte
Kleurenscherm met geïntegreerde diagnostiek
Lampje batterijlaadtoestand
Multi-voltage boordlader - 24V - 30A - IES - Gel - Eenfasig
Noodstopknop op platform en op frame
Uitschuifbare mandverlenging - 90 cm
Urenmeter
Zij- en achtervorkzakken

Optioneel
Audio waarschuwing bij alle bewegingen
Audio waarschuwing bij vertaling
Biologisch afbreekbare hydrauliekolie - Graad 32
Easy Link - Met afstandsvergrendeling
Easy Link - Met toegangscontrole-toetsenbord
Elektrische stekker - 230V - In de platform - Met differentiële stroomonderbreker - Europa (E/F)-type
LED-werklicht - Op de platform
Veiligheidskit - Helm en harnas
Voorbereiding van persluchtleiding

Hoofdkantoor
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.
MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes