

Technische fiche :


MHT 10160 ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Hoedanigheid		Metrisch
Max. capaciteit	Q	16000 kg
Lastzwaartepunt	c	600 mm
Max. hijshoogte		9.60 m
Max. bereik		5.20 m
Gewicht en afmetingen		
Totale lengte	l1	7.35 m
Onbelast gewicht (met vorken)		20710 kg
Bodemvrijheid machine	m4	0.43 m
Wielbasis (y)	y	3.37 m
Lengte tot voorzijde van de vorken	l2	6.15 m
Totale breedte	b1	2.48 m
Totale hoogte	h17	2.99 m
Totale breedte cabine	b4	0.95 m
Graafhoek	a4	12 °
Storchoek	a5	104 °
Draaistraal (buitenkant wielen)	Wa1	5.20 m
Lengte vorken / Breedte vorken / Vorkgedeelte	l / e / s	1200 mm x 180 mm x 75 mm
Framevlakstellingscorrector	a9	9 °
Banden		
Modellen banden		17,5-R25
Aantal voorwielen / achterwielen		2 / 2
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 2
Stuurstand		2-wielbesturing, 4-wielbesturing, Krabmodus
Motor		
Merk		Yanmar
Motornorm		Fase V, Niveau 4
Motormodel		4TN107FTT-6SMU1
Aantal cilinders / Capaciteit van cilinders		4 - 4567 cm³
Motorvermogen (pk / kW)		173 Hp / 127 kW
Max. koppel / Motorkoppel		805 Nm@1500 rpm
Motorkoelingssysteem		Water
Aantal batterijen		2
Batterij		12 V
Trekkkracht		11770 daN
Transmissie		
Type		Hydrostatisch
Aantal versnellingen (vooruit / achteruit)		2 / 2
Max. rijsnelheid		30 km/h
Handrem		Automatische negatieve parkeerrem
Bedrijfsrem		In olie gedompelde schijfremmen met meerdere remschijven op de voor- en achteras
Hellingvermogen - belast / onbelast		32.40 % / 55.40 %
Hydraulisch		
Pomptype		Pomp met variabel debiet
Hydraulisch debiet - Hydraulische druk		172 l/min - 350 bar
Tankinhoud		
Motorolie		13 l
Hydraulische olie		290 l
Brandstoftankinhoud		315 l
Tankinhoud dieseluitlaatvloeistof (type AdBlue®)		24 l
Geluid en trillingen		
Lawaai in de omgeving (LWA)		108 dB
Trillingen op het geheel handen/armen		< 2.50 m/s²
Diverse		
Certificering cabine		Cabine ROPS - FOPS niveau 2
Commando's		JSM
Beslagherkenningssysteem (E-Reco)		Standard

MHT 10160 ST5 - Tekening met afmetingen

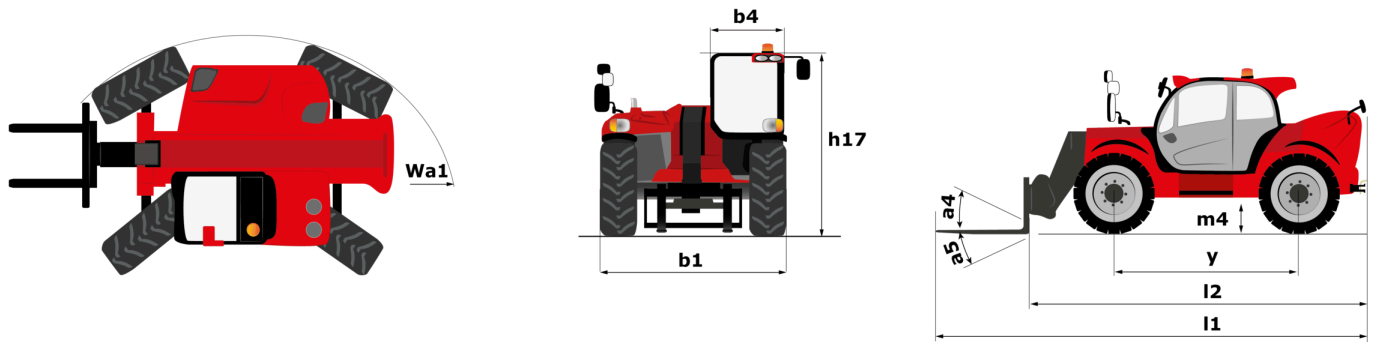


MHT 10160 ST5 - Lastendiagram


Machine op banden met vorken LC 600 mm

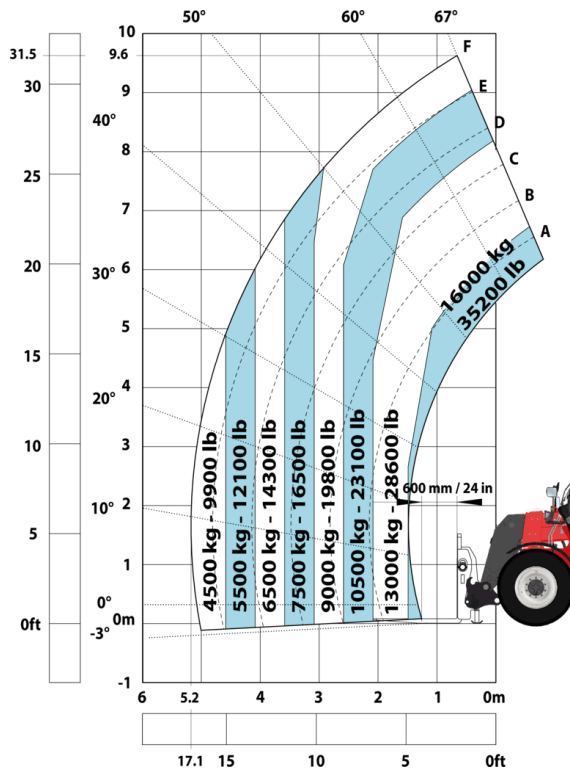


Machine op banden met vorken LC 1200 mm

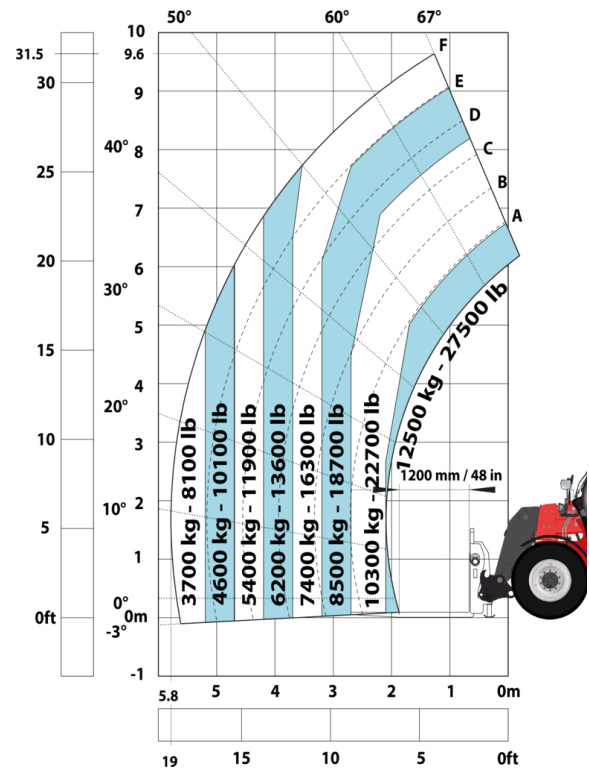



Machine op banden met 3-hook jib 16000 kg (Metrisch)

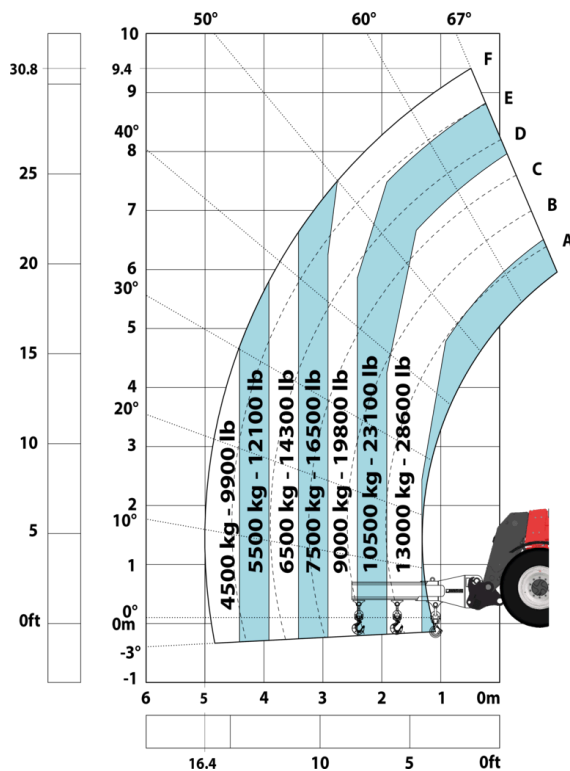


Machine op banden met platform

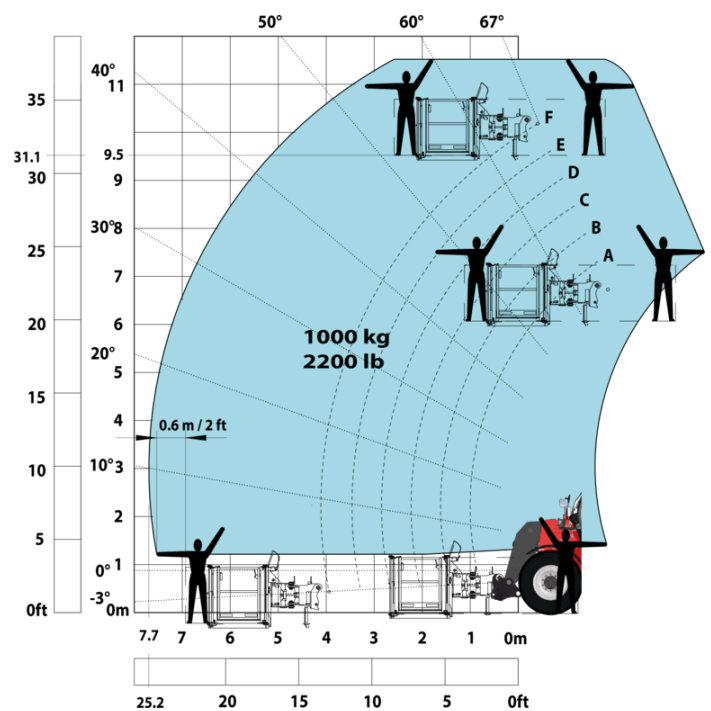

Machine op banden met bandenafnemer TH 51 (metrisch) Machine op banden met cilinderhandler CH 4 (metrisch)

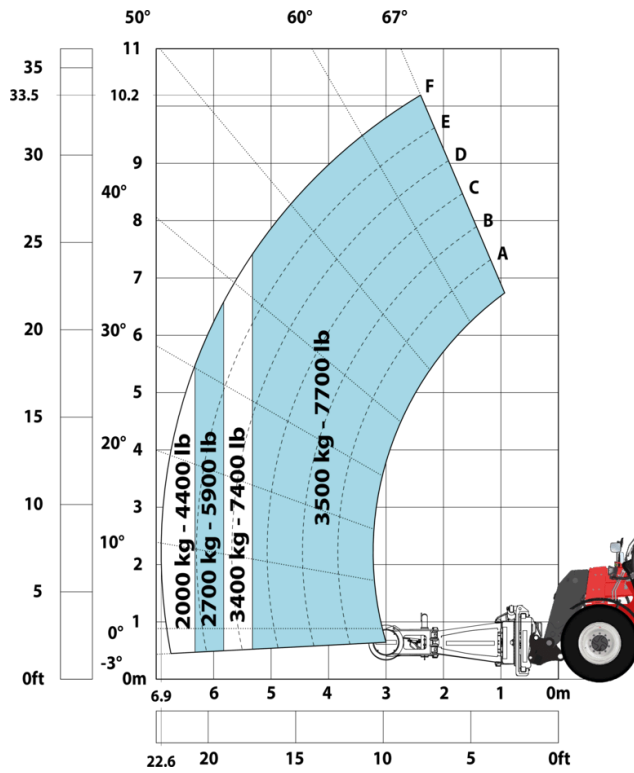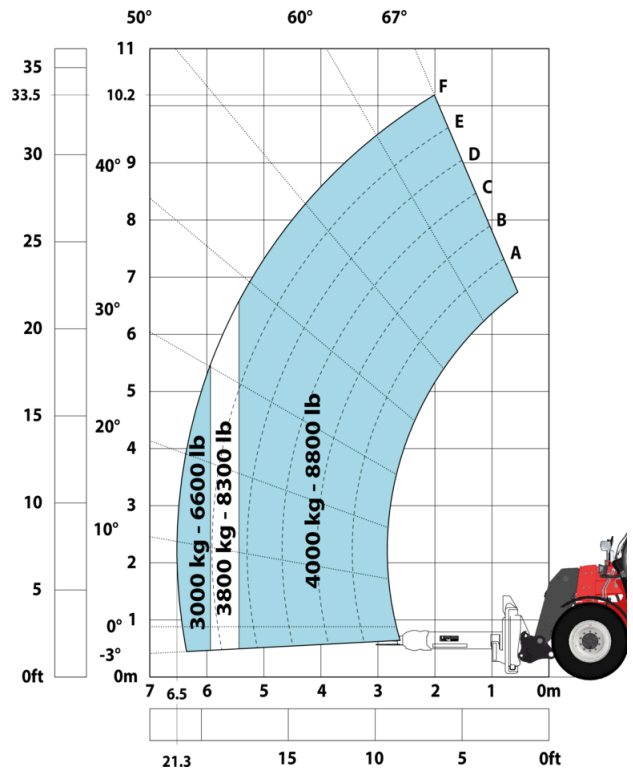

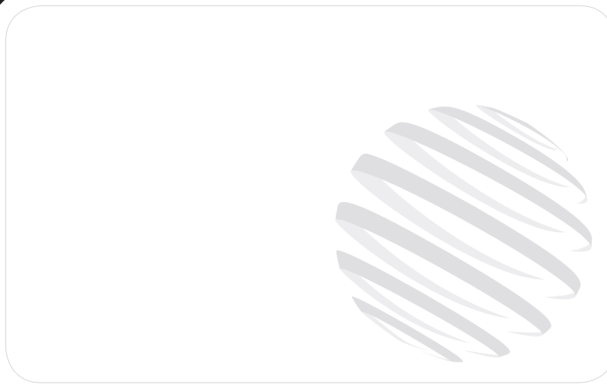

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes