

**OUT**

DS1418RT

Ruwterrein schaarhoogwerker

OVERZICHT STANDAARDUITRUSTING

- Automatische stempels voor werken op hoogte
- Pendelas standaard
- Beknellingsbeveiliging
- Zelfvergrendelende deur op het werkplatform
- Snelheidsbeperking op maximumhoogte
- Overbelasting controle van de hoogwerker
- Automatisch remsysteem
- Non-marking banden
- Kantelindicator met alarm
- Geluidssignaal voor het dalen en dubbel LED-zwaailicht
- Veiligheidsbeugel voor onderhoudswerk
- Claxon
- Noodstopknop
- Nooddaalsysteem
- Ankerogen
- Diagnosesysteem aan boord
- Urenteller
- Proportionele bedieningselementen
- Inklapbare leuning
- Stopcontact op het werkplatform
- Leidingen met explosiebeveiliging
- Bewegingsalarm
- Ingebouwde gaten voor laadvorken
- Anker- en hijspunten
- Verlenging werkplatform in één richting
- 2-wielbesturing
- 4-wielaandrijving
- Gewichtsafhankelijk daalsysteem
- Ontgrendeling handmatige noodrem
- Koelsysteem hydraulische olie
- Herstartbeveiliging motor

**LOGISTIEK****BOUW**

DS1418RT




Draagvermogen		363 kg
Draagvermogen uitgeschoven		136 kg
Max. aantal personen (binnen/buiten)		3
Werkhoogte	A	14,3 m
Hoogte vloer werkplatform	B	12,3 m
Totale lengte (met stempels)	C	3,84 m
Totale breedte	D	1,76 m
Totale hoogte (leuning omhoog)	E	2,74 m
Transporthoogte (leuning omlaag)	F	1,97 m
Afmetingen werkplatform (lengte/breedte)		2,88x1,52 m
Verlenging van het werkplatform	G	1,43 m
Bodemvrijheid		24 cm
Wielbasis	H	2,29 m
Draaicirkel (binnen/buiten)		2,15 m / 4,85 m
Motor		Kubota D1105-EF02 Stage IV - 18,2 kW 3.000 omw/min
Rijmotor		-
Hefmotor		-
Verplaatsingssnelheid (gesloten)		5,0 km/h
Verplaatsingssnelheid (geopend)		0,45 km/h
Klimvermogen		40%
Maximale hellingshoek werk		1,5°/3°
Accu's		12 V / 110 Ah
Ingebouwde acculader		-
Hydraulische olietank		71 l
Brandstoftank		47 l
Banden		26x12-16,5
Gewicht (met stempels)		5.050 kg



Automatische stempels



Diagnosesysteem aan boord

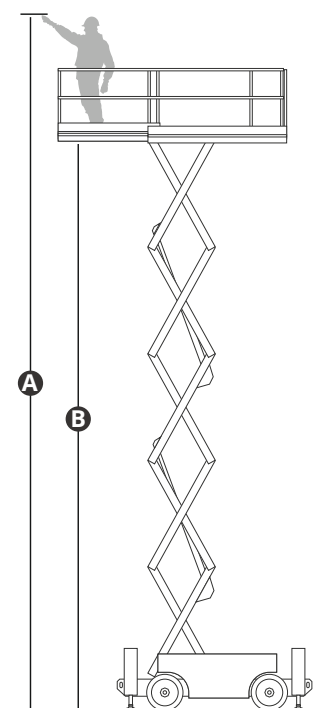

STANDARD NORMEN: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

De gegevens in deze brochure zijn informatief en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle afbeeldingen dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergaven van het product.