

Technische fiche :


MT 1135 H 100D



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Hoedanigheid		Metrisch
Max. capaciteit	Q	3500 kg
Max. hijshoogte		10.90 m
Max. bereik		7.20 m
Lostrekkracht aan de bak		6850 daN
Gewicht en afmetingen		
Totale lengte aan het schutbord	l11	5.29 m
Lengte tot voorzijde van de vorken	l2	5.14 m
Totale lengte (met vorken)	l1	6.34 m
Totale breedte	b1	2.26 m
Totale hoogte	h17	2.48 m
Wielbasis (y)	y	2800 mm
Bodemvrijheid machine	m4	0.42 m
Totale breedte cabine	b4	0.95 m
Graafhoek	a4	13 °
Stortheek	a5	114 °
Buitenste draaicirkel	Wa3	3.77 m
Draaistraal (buitenkant wielen)	Wa1	3.77 m
Onbelast gewicht (met vorken)		8660 kg
Gewicht		8660 kg
Uitrusting banden		Opblaasbaar
Modellen banden		Alliance 400/80 - 24 - 162A8
Lengte vorken / Breedte vorken / Vorkgedeelte	l / e / s	1200 mm x 100 mm x 50 mm
Prestatie		
Heffen		7.60 s
Verlagen		5.40 s
Uitschuiven uitschuifbare arm		12.30 s
Intrekken uitschuifbare arm		8.20 s
Graven		3.10 s
Storten		3.60 s
Motor		
Merk		Deutz
Motormorm		Fase V
Motormodel		TCD 3.6
Aantal cilinders / Capaciteit van cilinders		4 - 3621 cm³
Motorvermogen (pk/kW)		100 Hp / 74.40 kW
Max. koppel / Motorkoppel		410 Nm @ 1600 rpm
Trekkkracht		6900 daN
Transmissie		
Type		Hydrostatisch
Aantal versnellingen (vooruit / achteruit)		2 / 2
Max. rijsnelheid		24.90 km/h
Handrem		Automatische parkeerrem
Bedrijfsrem		Hydraulische servorem
Hydraulisch		
Pomptype		Axiale zuiger
Hydraulische druk		270 bar
Tankinhoud		
Motorolie		10 l
Hydraulische olie		149 l
Tankinhoud dieseluitlaatvloeistof (type AdBlue®)		10 l
Brandstoftankinhoud		137 l
Geluid en trillingen		
Lawaai op de bestuursplaats (LpA)		77 dB
Lawaai in de omgeving (LwA)		104 dB
Trillingen op het geheel handen/armen		< 2.50 m/s²
Diverse		
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 2
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 2
Veiligheid / Certificering cabine		Standard EN 15000 / Cabine ROPS - FOPS niveau 2
Commando's		JSM

MT 1135 H 100D - Tekening met afmetingen

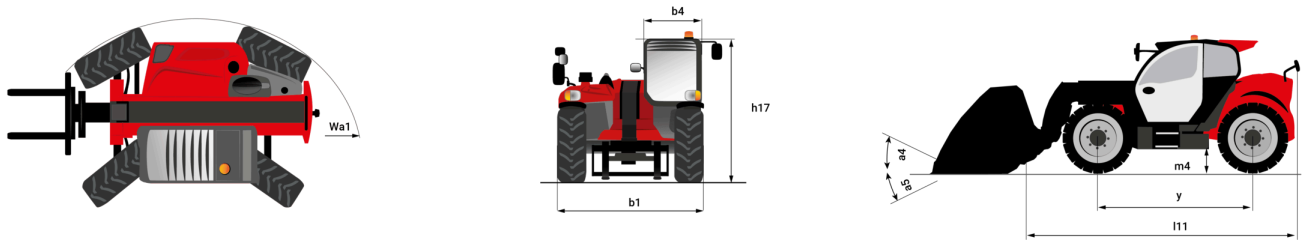


MT 1135 H 100D - Lastendiagram


Machine op banden met vorken

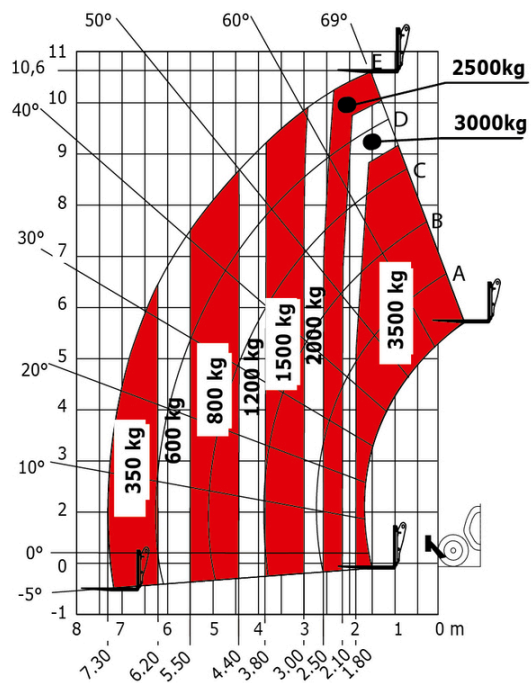

Rotatie op verlaagde stabilisatoren met vorken

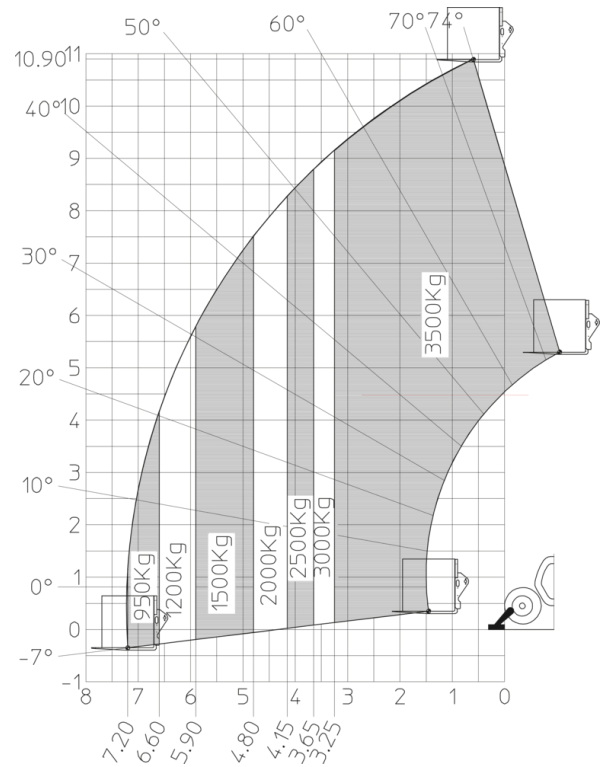

Laaddiagram

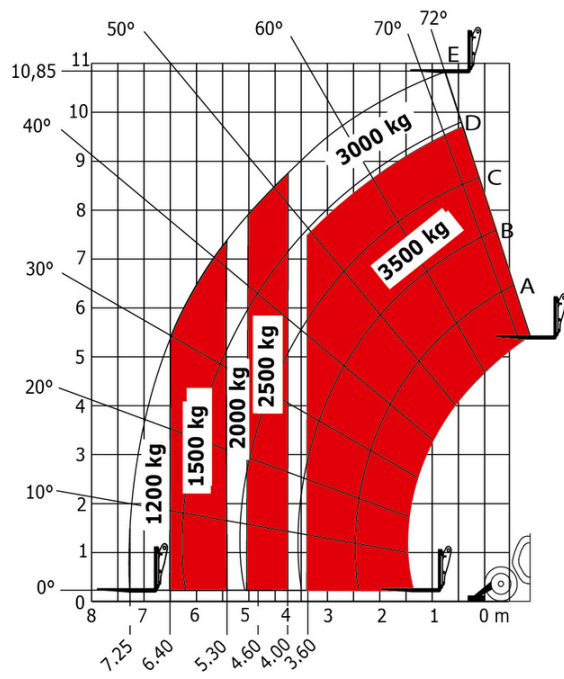



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes