

Technische fiche :

200 ATJ E

OXYGEN




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch
Werkhoogte	h21	20 m
Platformhoogte	h7	18 m
Max. bereik		11.57 m
Overhanging		7.90 m
Slingerbeweging (boven / beneden)		+65 ° / -60 °
Platformcapaciteit	Q	230 kg
Rotatie bovenwagen		350 °
Rotatie werkkooi (rechts / links)		90 ° / 90 °
Aantal personen (binnen / buiten)		2 / 2
Gewicht en afmetingen		
Eigen gewicht*		7100 kg
Afmeting van het platform (lengte x breedte)	lp / ep	1.50 m x 0.75 m
Vloerhoogte (ingang)	h20	0.40 m
Totale lengte	l1	8.34 m
Totale breedte	b1	2.32 m
Totale hoogte	h17	2.46 m
Totale lengte transport	l9	6.06 m
Totale hoogte transport	h18 ***	2.71 m
Verstelling tegengewicht (bovenwagen aan 90°)	a7	0.64 m
Buitenste draaicirkel	Wa3	5.31 m
Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	0.38 m
Wielbasis (y)	y	2.30 m
Prestatie		
Rijsnelheid - ingetrokken		5.30 km/h
Rijsnelheid - opgeheven		0.70 km/h
Stijgvermogen		45 %
Maximale scheefstand		4 °
Banden		
Uitrusting banden		Solid non-marking tires
Modellen banden		910 x 370 mm
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 2
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 0
Geremde wielen		0 / 2
Motor/accu		
Batterij		48 V
Nominale spanning batterij / Batterij capaciteit		48 V / 460 Ah
Batterij vermogen		22 kWh
Geïntegreerde lader(V) / Boordlader (A)		48 V / 60 A
Diverse		
Aantal cycli met STD-batterij (HIRD)		41
Bodemdruk		10.90 dan/cm2
Hydraulische druk		240 bar
Inhoud hydraulische tank		24 l
Geluidsdrukniveau (peronwerkplek) (LpA)		70 dB
Trillingen op het geheel handen/armen		2.50 m/s²
Naleving van normen		
Deze machine voldoet aan:		Europese richtlijnen: 2006/42/EG - Machines (herziening EN280:2013) - 2004/108/EG (EMC)


*Varieert afhankelijk van opties en normen van het land waar de machine wordt geleverd

200 ATJ e - Lastendiagram

Laaddiagram

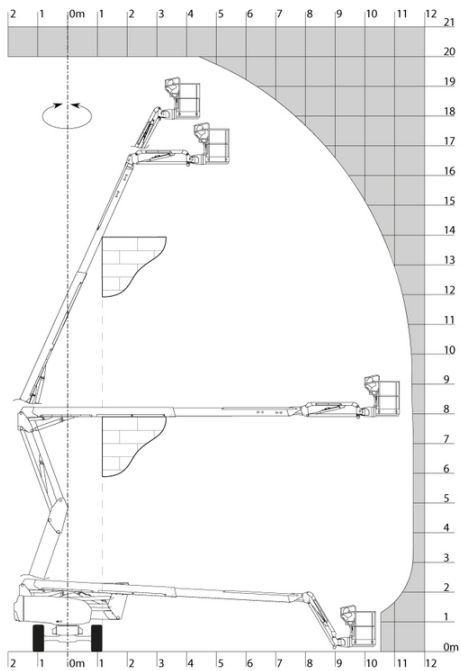

200 ATJ e - Tekening met afmetingen

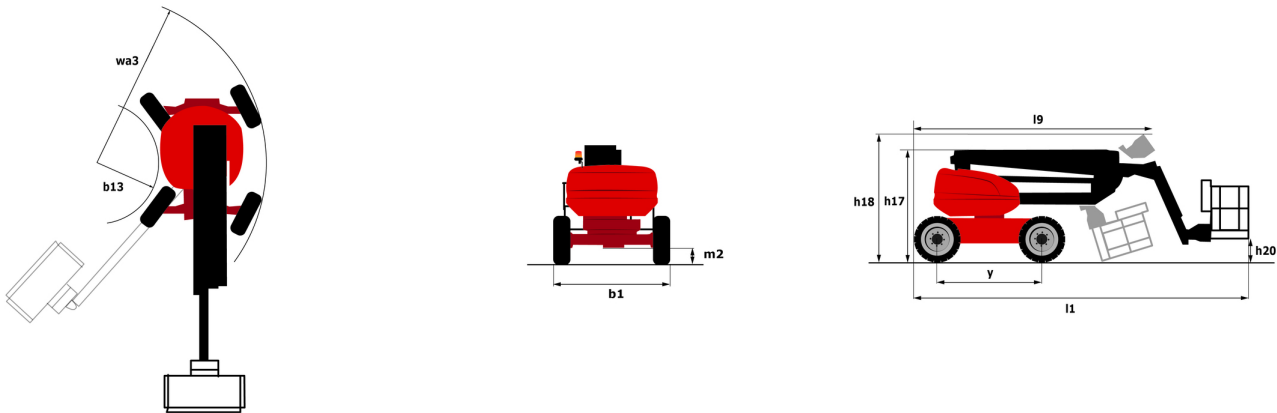

Uitrusting

Standaard
4 aandrijfwielen
4 gelijktijdige bewegingen
Beschermkap voor bedieningspaneel
Biologisch afbreekbare olie
CAN bus technologie
Claxon en lichtindicator (helling, overbelasting, dalen)
Differentieel blokkering op achteras
Dodemanspedaal
Eco-modus
Elektrische noodpomp
Fully galvanized basket with removable floor - Width: 2100 mm (6 ft. 11 in.)
Gereedschapskist in gondel
Geïntegreerde diagnosehulp
Ingebouwde lader multispanning
Large color screen on turret
Lead acid batteries
Non-marking banden
Platte zwaailamp
Reservemodus
Schakelaar noodstop in werkkooi en op benedenbediening
Screen information in the basket
Two electric motors of 8.5kW and 16kW
Vereenvoudigd hefsysteem
Verplaatsing mogelijke naar maximale hoogte
Voorziening 230V
pendelende vooras

Optioneel
110- of 230V-stekker met differentieelschakelaar
Biologisch afbreekbare olie
Fully galvanized basket 1500mm with lateral door
Fully galvanized basket 1800mm / 5'11" with lateral door
Gegalvaniseerde korf 1.800 mm
Met schuim gevulde banden 914 x 381 mm / 36X15D610
Safety kit - Hamess + helmet
Secondary Protection System (SPS)
Secondary Protection System (SPS) - With LED red strobe lights
Sleutelslot op kappen van de bovenwagen
Startonderbreker met code
Watervoorziening
Werklicht op gondel



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes