Technische fiche :


MT 1335 H 75D ST5





MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch
Max. capaciteit	Q	3500 kg
Max. hijshoogte		12.60 m
Max. bereik		8.65 m
Lostrekkracht aan de bak		7400 daN
Gewicht en afmetingen		
Totale lengte aan het schutbord	l11	5.72 m
Lengte tot voorzijde van de vorken	l2	5.72 m
Totale lengte (met vorken)	l1	6.92 m
Totale breedte	b1	2.28 m
Totale hoogte	h17	2.48 m
Wielbasis (y)	y	2.80 m
Bodemvrijheid machine	m4	0.42 m
Totale breedte cabine	b4	0.95 m
Graafhoek	a4	13 °
Storthoek	a5	114 °
Buitenste draaicirkel	Wa3	3.78 m
Draaistraal (buitenkant wielen)	Wa1	3.78 m
Onbelast gewicht (met vorken)		9470 kg
Gewicht		9470 kg
Uitrusting banden		Opblaasbaar
Modellen banden		Alliance 400/80 - 24 - 162A8
Lengte vorken / Breedte vorken / Vorkgedeelte	l / e / s	1200 mm x 100 mm x 50 mm
Prestatie		
Heffen		10.30 s
Verlagen		9.60 s
Uitschuiven uitschuifbare arm		14.70 s
Intrekken uitschuifbare arm		9.90 s
Graven		3.20 s
Storten		3.80 s
Motor		
Merk		Deutz
Motornorm		Fase V
Motormodel		TCD 2.9L
Aantal cilinders / Capaciteit van cilinders		4 - 2924 cm³
Motorvermogen (pk/kW)		75 Hp / 55.40 kW
Max. koppel / Motorkoppel		375 Nm @ 1400 rpm
Trekkracht		7130 daN
HVO gevalideerd (volgens EN 15940 norm)		Ja
Elektrisch circuit		
12V Batterij capaciteit		110 Ah
Transmissie		
Type		Hydrostatisch
Aantal versnellingen (vooruit / achteruit)		2 / 2
Max. rijsnelheid		24.90 km/h
Handrem		Automatische parkeerrem
Bedrijfsrem		Hydraulische servorem
Hydraulisch		
Pomptype		Axiale zuiger
Hydraulisch debiet / Hydraulische druk		133 l/min-270 bar
Tankinhoud		
Motorolie		8.50 l
Hydraulische olie		153 l
Brandstoftankinhoud		137 l
Geluid en trillingen		
Lawaai op de bestuurdersplaats (LpA)		77 dB
Lawaai in de omgeving (LwA)		104 dB
Trillingen op het geheel handen/armen		< 2.50 m/s²
Diverse		
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 2
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 2
Veiligheid / Certificering cabine		Standard EN 15000 / Cabine ROPS - FOPS niveau 2
Commando's		JSM

MT 1335 H 75D ST5 - Tekening met afmetingen

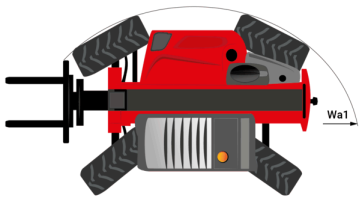




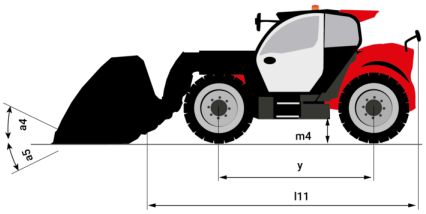


MT 1335 H 75D ST5 - Lastendiagram

Machine op banden met vorken

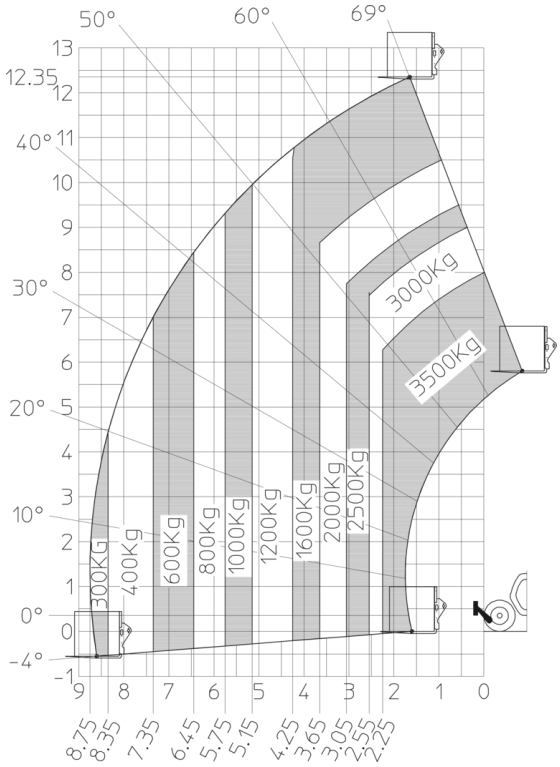

Rotatie op verlaagde stabilisatoren met vorken

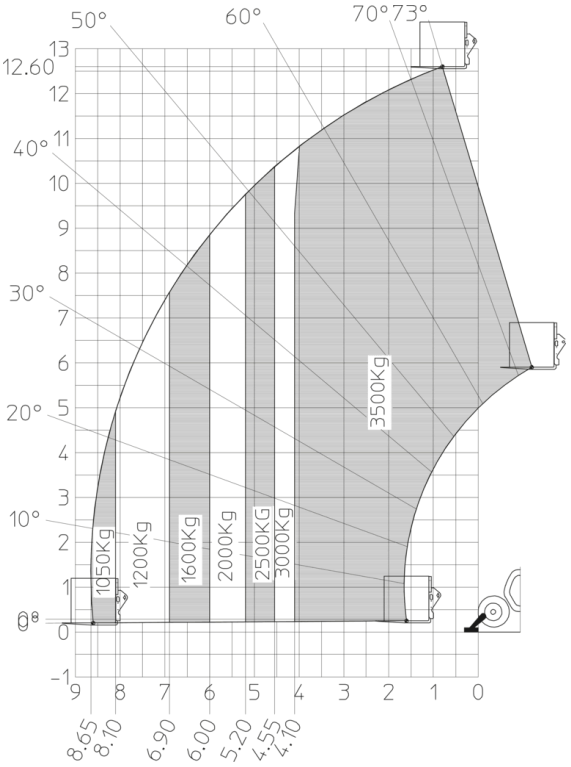

Hoofdkantoor
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.
MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes