

Technische fiche

MLA-T 533-145 V+

Knikladers



Capaciteit
Static tipping load with forks (straight)
Static tipping load with forks (full turn)
Max. payload with forks as per EN 474-3 (80%)
h3 - Max. lifting height (below forks)
Max. bereik
Max. verplaatsing in de hoogte
Lostrekkkracht aan de bak
Gewicht en afmetingen
Unladen weight (with forks) with cab
m4 - Bodemvrijheid
l2 - Overall length to carriage (with hitch)
y - Wielbasis
b1 - Overall width (over tyres)
h17 - Overall heighth with cab
a4 - Graafhoek
a5 - Storthoek
wa1 - External turning radius (over tyres)
Articulation angle
Standaardbanden
Prestaties
Heffen
Neerlaten
Uitschuiven uitschuifbare arm
Intrekken uitschuifbare arm
Graven
Storten
Motor
Merk
Antivervuilingnormen
Model
Aantal cilinders / Cilinderinhoud
Vermogen
Max. koppel
Transmissie
Type
Max. travel speed
Differentieelblokkering
Handrem
Hydraulische
Pomptype
Hydraulisch debiet - Druk
Reservoirs
Hydraulische olie
Brandstof
Diesel Exhaust fluid (AdBlue® type)
Lawaai & trillingen
Lawaai op de bestuurdersplaats (LpA)
Lawaai in de omgeving (LwA)
Trillingen op het geheel handen/armen
Diversen
Veiligheid

Metrisch
4978 kg
4147 kg
3300 kg
5.20 m
3.30 m
1.20 m
6730 daN
8430 kg
0.39 m
5.72 m
2.50 m
2.29 m
2.70 m
9 °
156 °
4.20 m
44 °
460/70 R24 159A8 A580 - Alliance
- / 6 s
- / 5.10 s
- / 3.80 s
- / 2.40 s
3.50 s
2.70 s
Deutz
Stage IV / Tier 4 Final
TCD 4.1 L4
4 - 4038 cm³
143 ch / 105 kW
550 Nm op 1600 rpm
M-Vario Plus (CVT)
40 km/h
Beperkt slipdifferentieel op de vooras
Handrem
Pomp met variabele cilinderinhoud
158 l/min - 270 bar
150 l
150 l
10 l
72 dB(A)
107 dB(A)
2.5 m/s²
Gehomologeerde tractor Cabine ROPS - FOPS Level 2


Opties banden

Optionele banden	Totale hoogte	Totale breedte
Michelin - 460/70 R24 159A8 XMCL	2.70 m	2.29 m
Michelin - 500/70 R24 164A8 XMCL	2.74 m	2.36 m
Michelin - 460/70 R24 159A8 Bibload	2.70 m	2.29 m
Michelin - 500/70 R24 164A8 Bibload	2.74 m	2.36 m

Opties / afwerkingen


S: Serie / O: Optie/ - : Niet beschikbaar


	Classic	Premium	Elite
Algemeen			
Automatisch reinigend luchtvoorfilter	S	S	S
Hand throttle	S	S	S
Speed control	S	S	S
Comfort			
Zitting in stof (grammer)	S	-	-
Luchtgeveerde, beklede stoel (grammer)	O	S	-
Low frequency air suspension cloth-covered seat (GRAMMER)	O	O	S
Low frequency air suspension cloth-covered seat with heating (GRAMMER)	O	O	O
Automatische klimaatregeling	O	S	S
Mastvering 'Active CRC'	O	O	S
Autoradio met tuner (50 W)	S	-	-
Bluetooth-autoradio met geïntegreerde microfoon (100 w)	O	S	-
Bluetooth-autoradio met extra microfoon (100 w)	O	O	S
Adjustable steering column	S	S	S
Floor mat	S	S	S
Hydraulische			
Hydraulische vergrendeling hulpstuk	O	O	O
Easy Connect System (ECS)	S	S	S
Continue stroomhydrauliek	O	O	S
Intelligent Hydraulics	O	O	S
Regeneratieve hydraulica	O	S	S
Attachment hydraulic line	S	S	S
Elektriciteit / Veiligheid			
Complete wegverlichting	S	S	S
Zwaailicht	S	S	S
Luzes de trabalho dianteiras e traseira (x4: 2 dianteiras + 2 traseiras)	S	-	-
Ledwerkverlichting voor en achter (x 4: 2 voor + 2 achter)	O	S	S
Espelho elétrico com função de remoção de gelo	O	O	S

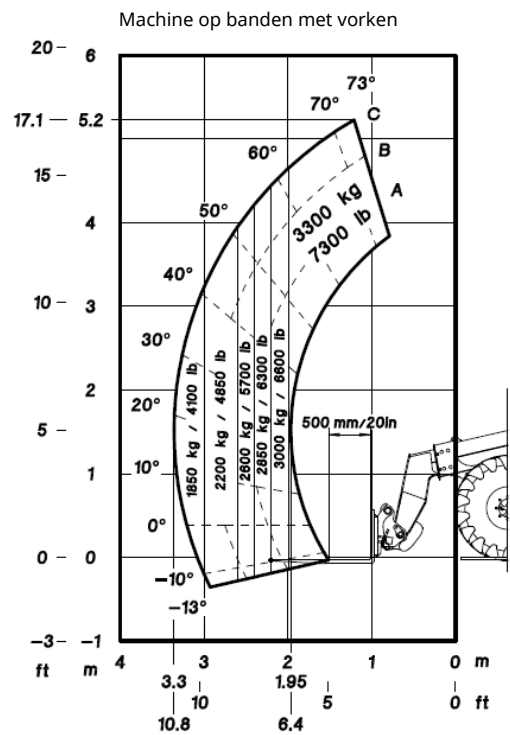

Draagvermogenstabel in overeenstemming met EN 474-3

Tekening met afmetingen

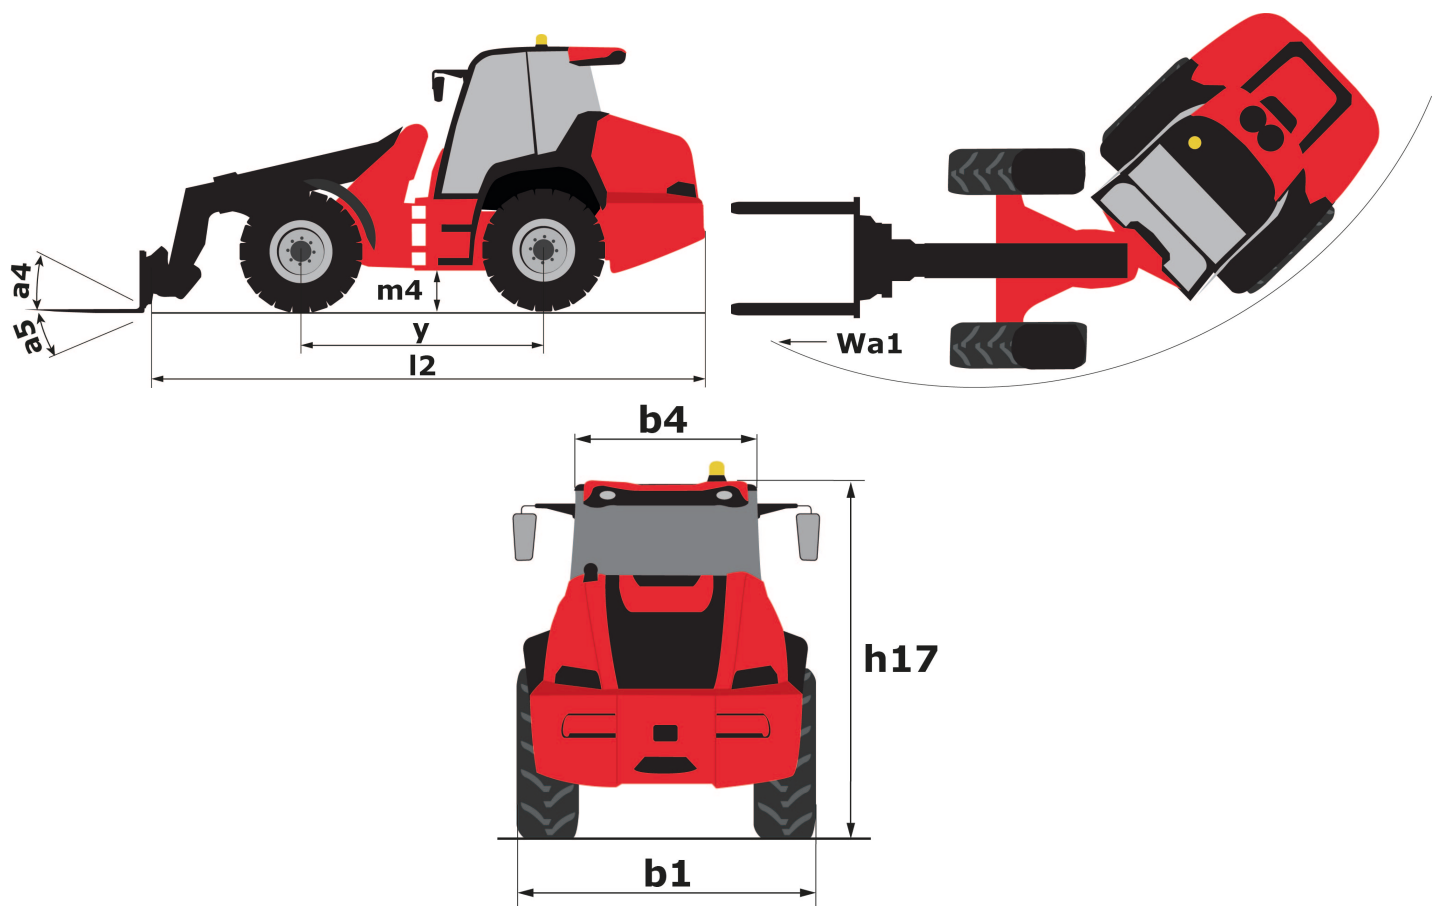

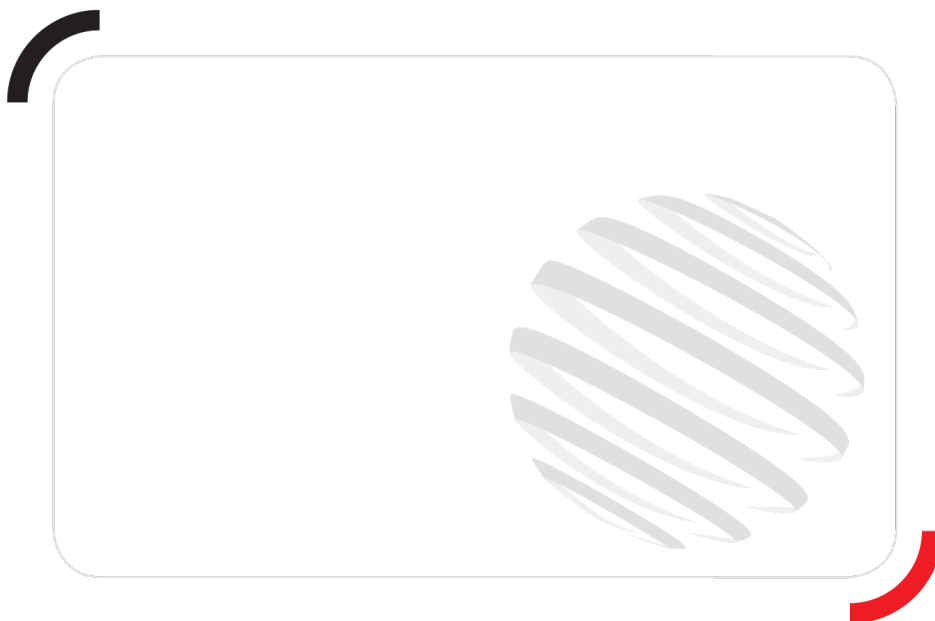

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.

MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 547 824 euro - 857 802 508 RCS Nantes