Specificatieblad

MT 1033 EASY

Verreikers

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Capaciteit	Metrisch	Imperiaal
Max. capaciteit	3300 kg	7275 lbs
Max. hijshoogte	9.98 m	29 ft 6 in
Max. bereik	7.15 m	23 ft 5 in
Lostrekkracht aan de bak	5330 daN	11982.31 lbf
Gewicht en afmetingen		
l2 - Totale lengte aan het schutbord	4.93 m	16 ft 2 in
b1 - Totale breedte	2.33 m	7 ft 10 in
h17 - Totale hoogte	2.30 m	6 ft 7 in
y - Wielbasis	2.69 m	8 ft 10 in
m4 - Bodemvrijheid	0.45 m	1 ft 6 in
b4 - Totale breedte cabine	0.89 m	2 ft 11 in
Wa1 - Draaistraal (buitenkant wielen)	3.80 m	12 ft 7 in
Leeg gewicht (met vorken)	7790 kg	17174 lbs
Standaardbanden	400/80 - 24 - 162A8 - Alliance	400/80 - 24 - 162A8 - Alliance
Standaardvorken	1200x125x45	3.93x0.41x0.14
Prestaties		
Heffen	6.70 s	6.70 s
Neerlaten	5.40 s	5.40 s
Uitschuiven uitschuifbare arm	13.60 s	13.60 s
Intrekken uitschuifbare arm	8.70 s	8.70 s
Graven	2.70 s	2.70 s
Storten	2.30 s	2.30 s
Motor		
Merk	Deutz	Deutz
Milieunormen	Stage 5 / Tier IV Final	Stage 5 / Tier IV Final
Model	TD 3.6 L	TD 3.6 L
Aantal cilinders / Cilinderinhoud	4 - 3621 cm³	4 - 220.96 in³
Vermogen	75 ch / 55.40 kW	75 hp / 55.40 kW
Max. koppel	340 Nm op 1600 rpm	243.39 ft.lbs op 1600 rpm
Nominale tractiekracht belast	8580 daN	18344.41 lbf
Transmissie		
Type	Koppelomvormer	Koppelomvormer
Aantal verhoudingen (voor/achter)	4/4	4/4
Max. verplaatsingssnelheid (kan variëren volgens de toepasselijke reglementering)	25 km/h	15.50 mph
Handrem	Handrem	Handrem
Bedrijfsrem	Hydraulische multischijf remmen in oliebad op voor- en achteras	Hydraulische multischijf remmen in oliebad op voor- en achteras
Hydraulische		
Pomptype	Tandwielpomp	Tandwielpomp
Hydraulisch debiet - Druk	92.70 l/min - 250 bar	24.48 gpm - 3409.85 psi
Reservoirs		
Motorolie	10 l	2.64 US gal.
Hydraulische olie	128 l	33.81 US gal.
Brandstof	120 l	33 US gal.
Lawaai & trillingen		
Lawaai op de bestuurdersplaats (LpA)	79 dB(A)	79 dB(A)
Lawaai in de omgeving LwA	104 dB(A)	104 dB(A)
Trillingen op het geheel handen/armen	<2.5 m/s²	<8.2 ft/s²
Diversen		
Stuurwielen/Aandrijfwielen	4 / 4	4 / 4
Veiligheid	Norm EN 15000 Cabine ROPS - FOPS Level 2	Norm EN 15000 Cabine ROPS - FOPS Level 2
Commando's	JSM	JSM

Tekening met afmetingen

Gemaakt op 9 oktober 2019 13:43

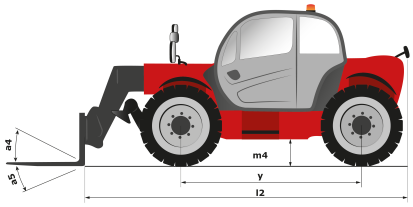

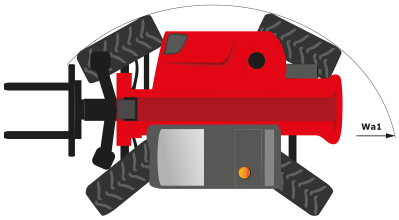



Diagram werkbereik

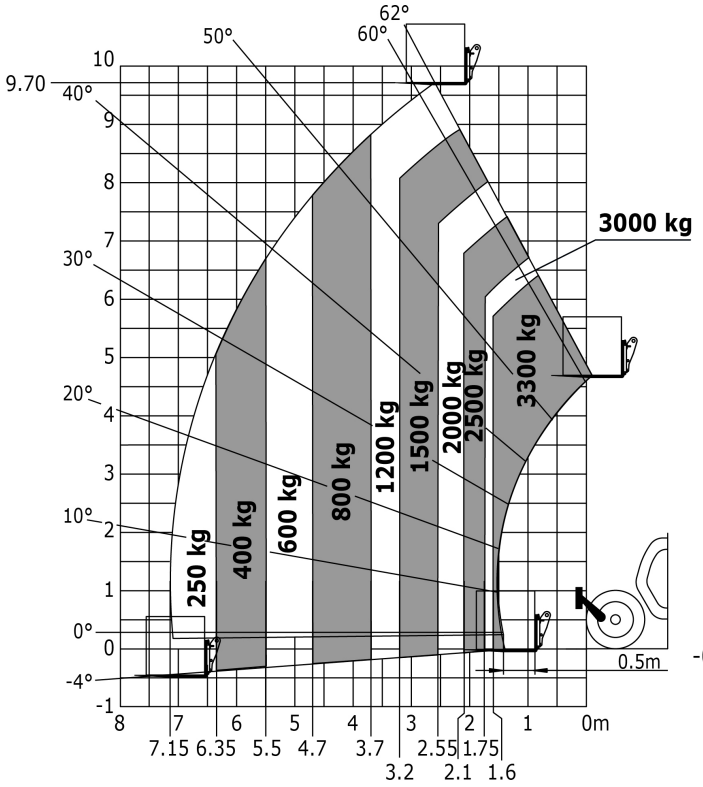

Rotation on lowered stabilisers with forks

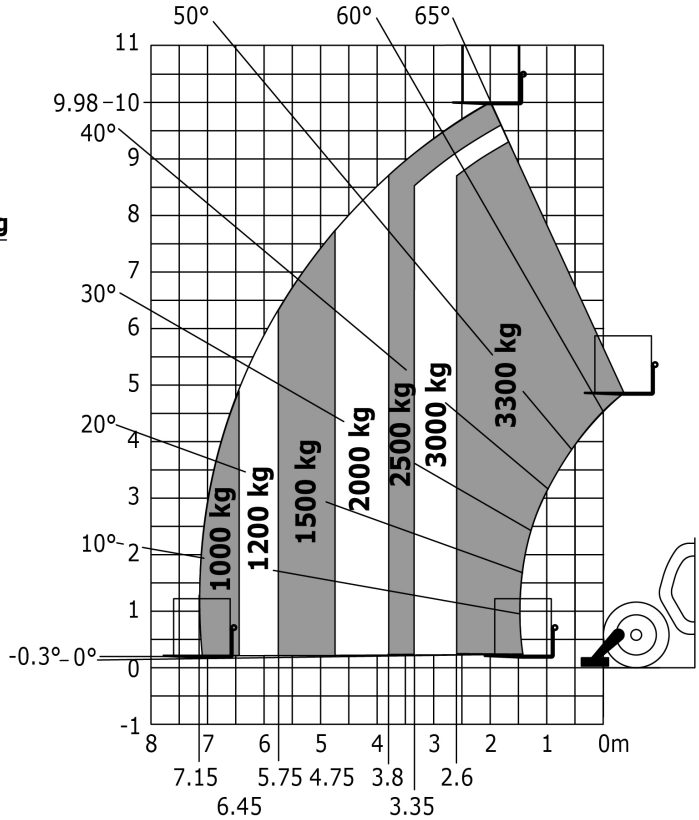

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.
MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 547 824 euro - 857 802 508 RCS Nantes