

Technische fiche :


# **MT 930 H**

---




Hoedanigheid		Metrisch
Max. capaciteit	Q	3000 kg
Max. hijshoogte	h3	8.85 m
Maximale reikwijdte	l4	6.05 m
Gewicht en afmetingen		
Totale lengte aan het schutbord	l11	4.67 m
Overall length (with forks)	l1	5.77 m
Totale breedte	b1	1.99 m
Totale hoogte	h17	1.99 m
Wielbasis (y)	y	2.69 m
Bodemvrijheid machine	m4	0.35 m
Totale breedte cabine	b4	0.79 m
Graafhoek	a4	11 °
Storhoek	a5	116 °
Draaistraal (buitenkant wielen)	Wa1	3.35 m
Onbelast gewicht (met vorken)		6550 kg
Standard tyres		ALLIANCE 380/75 R20 148A8 A580
Lengte vorken / Breedte vorken / Vorkgedeelte	l / e / s	1070 mm x 100 mm / 50 mm
Prestatie		
Heffen		10.24 s
Verlagen		7.95 s
Uitschuiven uitschuifbare arm		9.89 s
Intrekken uitschuifbare arm		9.48 s
Graven		3.06 s
Storten		2.44 s
Motor		
Merk		Kubota
Motomom		Stage V
Motormodel		V3307-CR-TE5B
Aantal cilinders / Capaciteit van cilinders		4 - 3331 cm <sup>3</sup>
I.C. Motorvermogen - Vermogen (kW)		75 Hp / 54.6 kW
Max. koppel / Motorkoppel		265 Nm @ 1400 rpm
Trekkkracht		3860 daN
transmissie		
Type		Hydrostatisch
Aantal versnellingen (vooruit / achteruit)		2 / 2
Max. travel speed		24.9 km/h
Bedrijfsrem		Hydraulisch
hydraulisch		
Pomptype		Tandwielpom
Hydraulisch debiet / Hydraulische druk		88 l/min / 245 Bar
Tankinhoud		
Motorolie		11 l
Hydraulische olie		115 l
Inhoud brandstoftank		90 l
Geluid en trillingen		
Lawaai op de bestuursplaats (LpA)		74 dB(A)
Lawaai in de omgeving (Lwa)		103 dB(A)
Trillingen op het geheel handen/armen		< 2.5 m/s <sup>2</sup>
Diverse		
Stuurwielen (voor / achter)		4 / 4
Veiligheid cabinehomologatie		ROPS - FOPS cab (level 2)

## Tekening met afmetingen

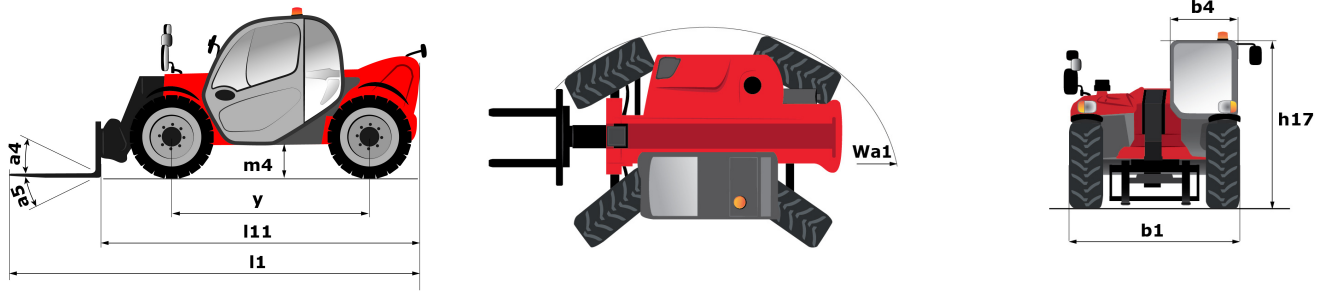

## Lastendiagram

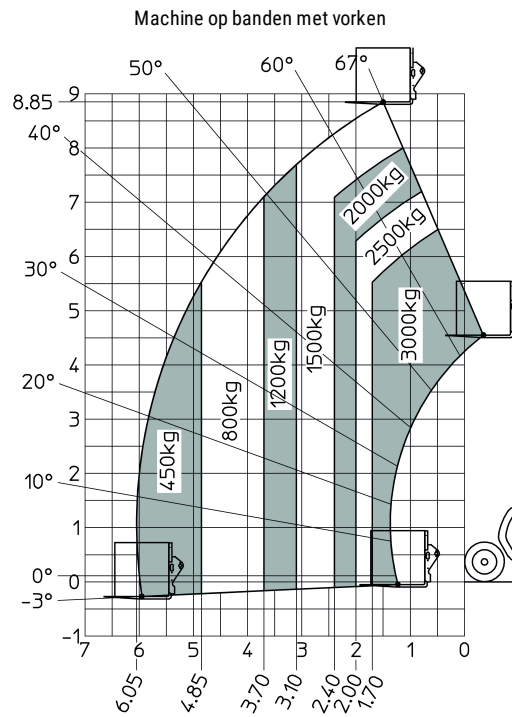



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.

MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes