

Technische fiche :

MLT 961-160 V+ L




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch
Max. capaciteit	Q	6000 kg
Max. hijshoogte		9 m
Max. bereik		5.30 m
Max. verplaatsing in de hoogte		1.10 m
Lostrekkracht aan de bak		7300 daN
Gewicht en afmetingen		
Onbelast gewicht (met vorken)		11950 kg
Bodemvrijheid machine	m4	0.45 m
Wielbasis (y)	y	3 m
Overall length to carriage (with hitch)	l11	6.10 m
Overall length to carriage (without hitch)	l3	5.97 m
Voorste overhang		1.65 m
Totale breedte	b1	2.48 m
Totale breedte cabine	b4	0.99 m
Totale hoogte	h17	2.55 m
Stortheok	a5	135 °
Graafhoek	a4	12 °
Draaistraal (buitenkant wielen)	Wa1	4.30 m
Modellen banden		Alliance - A580 - 500/70 R24 164A8
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 2
Stuurstand		Manicrab, 2-wielbesturing, 4-wielbesturing, Krabmodus
Framevlakstellingscorrector	a9	7 °
Prestatie		
Heffen		8.50 s
Verlagen		6.50 s
Uitschuiven uitschuifbare arm		7 s
Intrekken uitschuifbare arm		6 s
Graven		3.80 s
Storten		3.60 s
Motor		
Merk		Yanmar
Motornorm		Fase V / Tier 4 Final
Motormodel		4TN107FTT-5SMUF
Aantal cilinders - Capaciteit van cilinders		4 - 4567 cm³
Motorvermogen (pk / kW)		156 Hp / 115 kW
Max. koppel / Motorkoppel		805 Nm @1350 rpm
Trekkkracht		9700 daN
Automatisch ontpoppingssysteem van de radiators		Standaard
Motorkoelingsysteem		3 radiatoren (water) + intercooler + transmissieolie
Transmissie		
Type		M-Vario Plus
Max. verplaatsingssnelheid (kan variëren volgens de toepasselijke reglementering)		40 km/h
Handrem		Automatische negatieve parkeerrem
Bedrijfsrem		In olie gedompelde schijfremmen met meerdere remschijven op de voor- en achteras
Hydraulisch		
Pomptype		Pomp met variabel debiet
Hydraulisch debiet - Hydraulische druk		200 l/min - 270 bar
Verdeler "Flow sharing"		Standaard
Tankinhoud		
Inhoud hydraulische tank		180 l
Brandstoftankinhoud		142 l
Tankinhoud dieseluitlaatsvloeistof (type AdBlue®)		21.50 l
Geluid en trillingen		
Lawaai op de bestuursplaats (LpA) getest volgens norm NF EN 12053		69 dB
Lawaai in de omgeving (LwA)		105 dB
Trillingen op het geheel handen/armen		< 2.50 m/s²
Diverse		
Homologatie van de trekker		Homologatie van de trekker
Certificering cabine		Cabine ROPS - FOPS niveau 2
Commando's		JSM

optionele bandentabel


	Totale hoogte	Totale breedte
ALLIANCE - EM L-3/E3 - 17.5 R25	-	-
MICHELIN - BIBLOAD - 500/70 R24 164A8	-	-
MICHELIN - XMCL - 500/70 R24 164A8	-	-
MITAS - EM60 - 17.5 R25	-	-
NOKIAN - TRI STEEL - 500/70 R24 164A8	-	-
SOLIDEAL - SOLIDAIR TLH - 14.00 R24	-	-
TRELLEBORG - TH400 - 500/70 R24 164A8	-	-
VREDESTEIN - ENDURION - 500/70 R24 164A8	-	-

MLT 961-160 V+ L - Tekening met afmetingen

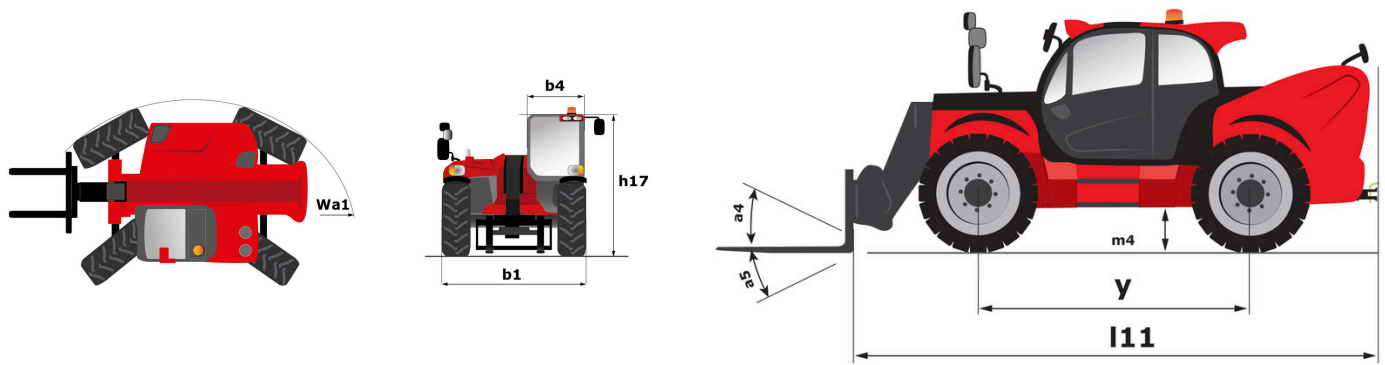


MLT 961-160 V+ L - Lastendiagram

Machine op banden met vorken

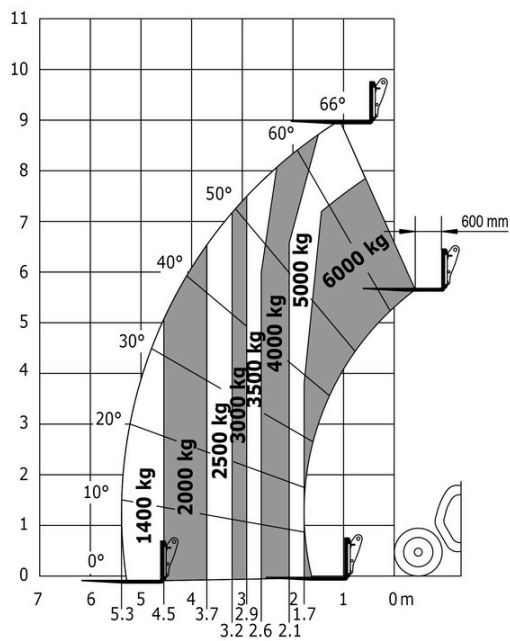

Machine op banden met vorken LC 600 mm

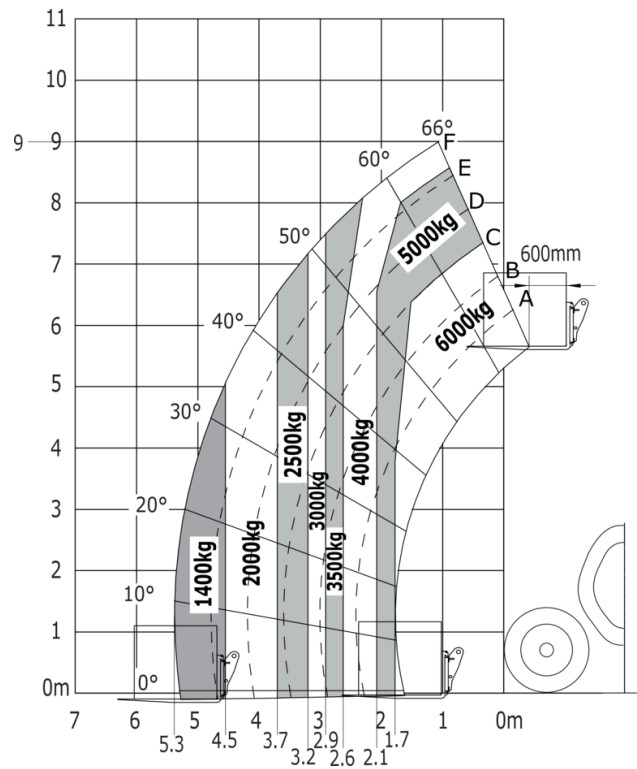



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes