

## HDS 13/35 DE TR1

De HDS 13/35 trailer kan zelfvoorzienend gebruikt worden en bereikt een druk van 350 bar. Het is de perfecte oplossing voor warmwater hogedrukreiniging voor gemeentediensten, op bouwsites en in de industrie.



Made in Germany



Stage V

Bestelnr.

1.524-521.2

- Automatische toerentalreductie
- Toerentalregeling
- Stationaire en mobiele versies beschikbaar.

### Technische gegevens


Aandrijving		Diesel
Motorenfabrikant		Yanmar
Motorvermogen	<b>kW / pk</b>	19 / 26
Wateropbrengst	<b>l/u</b>	650 - 1300
Werkdruk	<b>bar / MPa</b>	100 - 350 / 10 - 35
Verbruik stookolie, ecoefficiency	<b>kg/u</b>	9,3
Afmetingen (l × b × h)	<b>mm</b>	3646 × 1747 × 1735

Dit apparaat vereist instructies.

### Uitrusting

Spuitpistool		Industrie
Hogedrukslang	<b>m</b>	30
Sproeilans	<b>mm</b>	700
Powersproeier		■
Drukregeling via toerentalregeling		■

■ Bij de levering inbegrepen

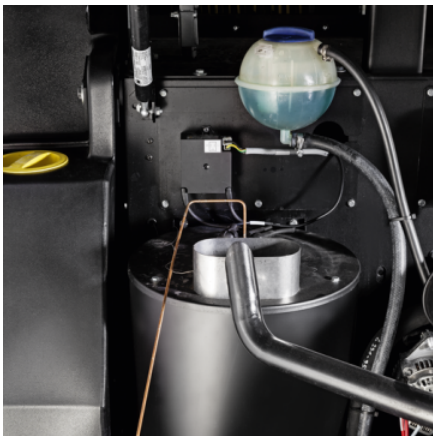

## Hoogste efficiëntie

- Beproefde en uiterst efficiënte brandertehnologie.
- Warmteterugwinning door gebruik van de motorwarmte.
- Milieuvriendelijke werking en lage bedrijfskosten dankzij de Kärcher ecoefficiency-stand.



## Eenvoudige bediening

- Gemakkelijke bediening via een centrale keuzeschakelaar.
- 2 optionele slanghaspels binnen het bedieningsbereik maken snel op- en afrollen mogelijk.
- Ruime en veilige opbergmogelijkheden voor veiligheidsuitrusting, toebehoren en reinigingsmiddelen.



## Onafhankelijk gebruik

- Grote watertank van 500 liter voor een werking tot 30 minuten op vol vermogen van de hogedrukreiniger.
- Dieseltank van 100 liter, ideaal voor langdurige inzet.
- Krachtige Yanmar-dieselmotoren maken onafhankelijke inzet zonder stroombron mogelijk.

## TOEBEHOREN VOOR HDS 13/35 DE TR1 1.524-521.2



1




2-7



8



9



10



11-14

		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>KITS</b>				
<b>Fleet mounting kit</b>				
Add-on kit	1	2.644-391.0	De IoT-module verstuurt locatie- en bedrijfsuren van accu-aangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	<input type="checkbox"/>
<b>KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE</b>				
<b>Hogedrukslangen</b>				
Hogedruk slang, 3 m, 640 bar, M22 × 1,5	2	6.391-856.0	650 bar, M 22 × 1.5.	<input type="checkbox"/>
Hogedruk slang, 10 m, 640 bar, M22 × 1,5	3	6.391-848.0	640 bar, M 22 × 1.5	<input type="checkbox"/>
Hogedruk slang, 20 m, 640 bar, M22 × 1,5	4	6.391-857.0	650 bar, M 22 × 1.5.	<input type="checkbox"/>
Hogedruk slang, 10 m, 620 bar, M22 × 1,5	5	6.391-846.0	650 bar, M 22 × 1.5	<input type="checkbox"/>
Hogedruk slang, 20 m, 620 bar, M22 × 1,5	6	6.391-847.0	650 bar, M 22 × 1.5.	<input type="checkbox"/>
Hogedruk slang, 30 m, 620 bar, M22 × 1,5	7	6.391-019.0	Durable, abrasion-resistant and flexible multi-layer steel-reinforced hose with connection size M 22 × 1.5. Suitable for up to 620 bar working pressure.	<input type="checkbox"/>
<b>Koppelingen &amp; verbingsstukken</b>				
Coupler -2xM22x1,5	8	4.403-004.0	For joining and extending HD hoses. Connection 2 × M 22 × 1.5. Material: Stainless steel.	<input type="checkbox"/>
<b>Spuitpistolen</b>				
Industriepistool van Kärcher	9	4.775-824.0	650 bar - industrial spray gun with optimised flow. Robustness and durability for professional use. Food-safe and saltwater-resistant materials. Connector for HP hoses M 22 × 1.5.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit shoulder support	10	2.639-251.0	Sturdy shoulder support that must be used from a recoil force of more than 150 N. Fits all Kärcher industrial lances.	<input type="checkbox"/>
<b>Spuitlansen</b>				
Spuitlans	11	4.760-679.0	Met sproeieradapter.	<input type="checkbox"/>
	12	4.760-653.0		<input type="checkbox"/>
Jet pipe complete 1550 mm 65 MPa	13	4.760-675.3	With nozzle holder.	<input type="checkbox"/>
Spuitlans	14	4.760-677.0	Met sproeieradapter.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HDS 13/35 DE TR1 1.524-521.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE</b>				
<b>Rioolreiniging</b>				
Voetventiel rioolreiniging	15	6.470-223.0	Foot valve for convenient and safe use of accessories for effective pipe cleaning.	<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning nozzle standard 050 50MPa	16	4.765-012.0	Standard pipe cleaning nozzle for pipe cleaning hoses with G1/4" threaded connection. Nozzle configuration: 3x backward.	<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning nozzle Four 050 50MPa	17	4.765-016.0	For pipe cleaning hoses with G1/4" threaded connection: Quattro pipe cleaning nozzle. Nozzle configuration: 3x backward and 1x forward.	<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning nozzle rotor 1260l/h	18	5.763-092.0	For pipe cleaning hoses with G1/4" threaded connection: Rotor pipe cleaning nozzle. Nozzle configuration: 3x backward.	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingsslang	19	6.392-401.0	Flexible pressure hose (DN 8) for thorough pipe cleaning. 10 m long. Threaded connection for G1/4" nozzle.	<input type="checkbox"/>
	20	6.392-402.0	Flexible pressure hose (DN 8) for thorough pipe cleaning. With threaded connection for G1/4" nozzle and 20 m long.	<input type="checkbox"/>
	21	6.392-403.0	For through pipe cleaning: flexible, 30 m long pressure hose with threaded connection for G1/4" nozzle.	<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlaktereiniger</b>				
FRI 50 Me 50 MPa	22	2.643-577.0	Surface cleaner for efficient cleaning of surfaces up to 500 bar and hot water cleaning up to 100°C. 4 convenient steering rollers. Specific nozzle kits must be ordered separately.	<input type="checkbox"/>
Sproeierpakket 025 FRI 50	23	6.415-045.0	Nozzle kit specifically for FRI 50 Me Surface Cleaner. Nozzle size: 025.	<input type="checkbox"/>
<b>Schuurstraler</b>				
Vereiste adapter voor schuurstralen	24	5.401-325.0	M 20 × 1 IG to 9/16" UNF AG.	<input type="checkbox"/>
Schuurstraalkop, incl. 3 × 0,7 sproeier	25	9.872-435.0	Schuurstraalkop met sproeiergrootte 3 × 0,7 mm voor nat zandstralen. Bevat alleen de straalkop. Zonder slang en lans.	<input type="checkbox"/>
Jet nozzle	26	6.025-346.0	Replacement nozzle for abrasive spray head made from boron carbide. Colour blue.	<input type="checkbox"/>
F98 sproeierset, D 0,70 mm	27	9.886-551.0	Voor nat zandstralen: set van drie sproeiers voor schuurstraalkop. Sproeiergrootte 0,7 mm.	<input type="checkbox"/>
Sproeier F98, D 0,70 mm	28	6.025-255.0	Nozzle (nozzle size 0.7 mm) for abrasive spray head for wet sand blasting.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren


## TOEBEHOREN VOOR HDS 13/35 DE TR1 1.524-521.2




29



30




31



32




33



34



35



36

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SPROEIERS</b>			
<b>Powersproeiers</b>			
Vlakstraalsproeier, 15051	29	5.765-190.0	15° flat jet nozzle 15051 for high-pressure cleaner HD 13/35. Suitable for working pressures of up to 350 bar and 1,300 l/h (HDS trailer). <input type="checkbox"/>
<b>Schroefsproeier F21</b>			
Blinde sproeier F21	30	6.025-237.0	F21 screw-on dummy nozzle. Suitable for working pressures of up to 3,000 bar. <input type="checkbox"/>
Rondstraalsproeier F21, saphir, 0,9 mm	31	9.886-216.0	Screw-on F21 sapphire round jet nozzle with a diameter of 0.90 mm. Suitable for working pressures of up to 3,000 bar. <input type="checkbox"/>
<b>VUILFREZEN</b>			
<b>Vuilfrezen met één straal</b>			
Gereedschap voor vervangen rotorzitting	32	6.025-233.0	For F3, F4, F1, F25. <input type="checkbox"/>
Rotorsproeier, 049, 1,35 mm	33	4.767-173.0	350 bar, 1.35 mm, 1,300 l/h, M 20 × 1, brass. <input type="checkbox"/>
Reparatieset Power Rotary Jet F7	34	6.025-436.0	Repair kit for power rotary jet, order no. 6.415-914.0. Suitable for 350 bar working pressure and 1,300 l/h water flow rate. Includes rotor, seat and O-ring (28 × 2). <input type="checkbox"/>
<b>Vuilfrezen met meerdere stralen</b>			
Sproeierlichaam	35	9.917-677.0	Rotary transmission lead-through with infinitely variable speed control. Includes protective pipe. <input type="checkbox"/>
Sproeierhouderkop TD09	36	9.899-828.0	6-jet nozzle carrier head for F21 nozzle. Suitable for working pressures of up to 3,000 bar. 35° spray angle, includes guard and flow conditioner. <input type="checkbox"/>
<b>SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD</b>			
Spare part set seals TR	37	2.880-001.0	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren