


CASTLOADERS



AFMETINGEN EN LAADSCHEMA'S

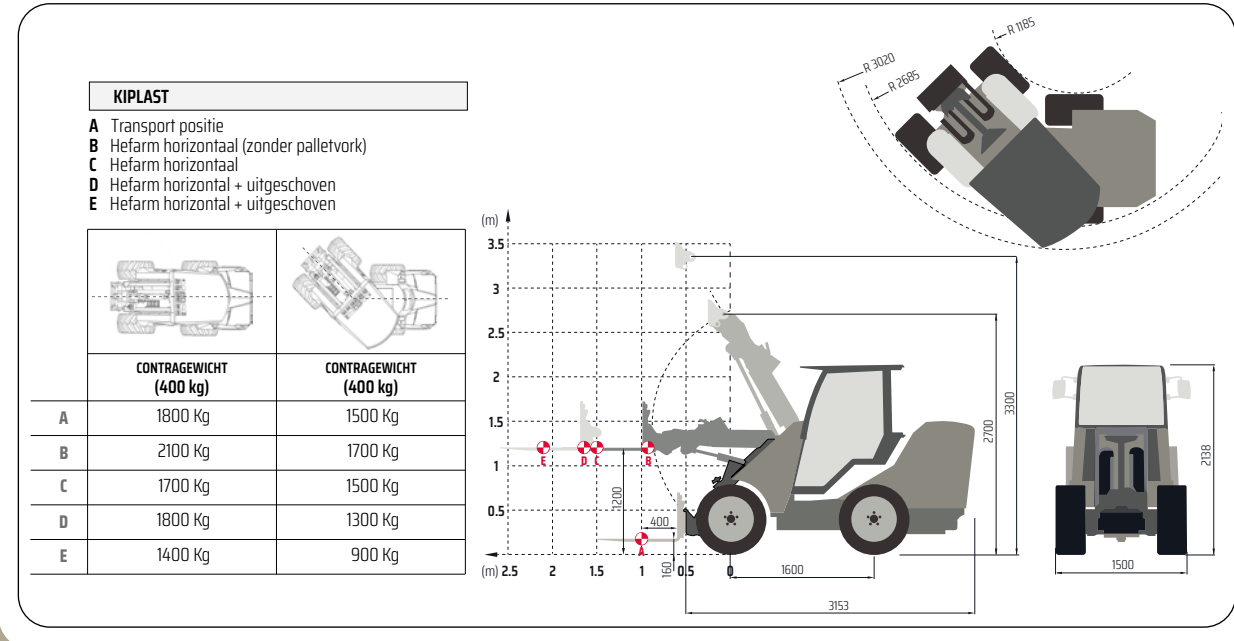


PH-MAXO_NL_12/2022

Gegeweins in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Cast Group behoudt zich het recht voor producten aan te passen zonder verplichting dit te communiceren. De afbeeldingen in dit document dienen uitsluitend ter illustratie.

WIELEN

SKID	GAZON	TRAKTOR	TURF
26x12.00-12 31x15.50-15	10PR 31x15.50-15 33x15.50-15	26x12.00-12 33x15.50-15	26x12.00-12 31x15.50-15

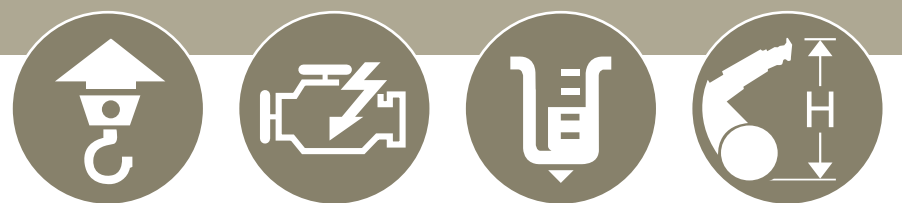

* met contragewichten

- CAST MAXO 57 HP Single/Dual 2100 kg [B]* 57 PK @ 2600 rpm 80 l/min 3300 mm



- CAST MAXO 57HP SINGLE SPEED
- CAST MAXO 57HP DUAL SPEED

KEY-TEC
SALES • RENTAL • SERVICE

CASTGROUP
CAST GROUP S.r.l.
Via A. Meucci, 18 30035 Mirano VE Italia
ph.+39 041 5701827- fax +39 041 5726786
info@cast-group.it | www.cast-group.it

f o i n

CASTLOADERS.IT

MAXO



Overkapt airconditioningsysteem in schokbestendig materiaal en geïntegreerd in de carrosserie.



Ingebouwde hydraulische aansluitingen aan de achterkant voor betere bescherming tegen onbedoelde botsingen.



Joystick met 11 functies is standaard. Ergonomische 11-functie en 15-functie joystick zijn optioneel. Een optimale besturing voor alle bedieningen.



Hoogte telescopische arm tot 3300 mm, één van de hoogste in zijn categorie.



18 km/u voor Single Speed model
10-30 km/u voor Dual Speed model.



Electronisch display.



Alle bedieningselementen zijn binnen handbereik. Elektronische display met totale bedieningscontrole. De ergonomische joystick met 11 functies is verkrijgbaar als optie.



Volledig zwart,
robuust
en verleidelijk



Cast Maxo vertegenwoordigt vandaag het topmodel van ons gamma. Hij wordt geproduceerd in twee versies met een 57 pk vloeistofgekoelde Kohler Stage V dieselmotor en kan worden geconfigureerd met Poclain wielmotoren met enkele of dubbele snelheid. Een zeer krachtige en robuuste machine, geschikt voor meerdere toepassingen, vooral in de landbouw en de bouw. Alle modellen kunnen worden geleverd met verwarmde cabine en airconditioning. De joystick met 11 functies is standaard en optioneel verkrijgbaar in een ergonomische versie of met 15 functies. Dubbele cilinder voor zelfnivellering, geïntegreerde 185 kg contragewichten en elektrisch differentieelblokkering zijn standaard.

Maxo Single/Dual Technische specificaties

	MAXO SINGLE SPEED	MAXO DUAL SPEED
<input type="checkbox"/> Engine data (Standard)		
Manufacturer: Kohler	✓	✓
Diesel engine type: KDI 1903TCR	Diesel	Diesel
Cylinders	3	3
kW	42	42
Displacement cc	1642	1642
Cooling system: Water	✓	✓
Emissions standard level	Stage V	Stage V
RPM	2600	2600
<input type="checkbox"/> Electrical system		
Operating voltage: 12 V	✓	✓
Alternator: 80 A	✓	✓
<input type="checkbox"/> Weights		
Weight (standard) kg	2300	2350
Lifting capacity kg [B]*	2500	2500
Max Pull force kg	1100	1500
Breakout force kg*	2200	2200
<input type="checkbox"/> Vehicle data		
Joystick (function)	11	11
Cab (optional)	✓	✓
Electric differential lock	✓	✓
Rops/Fops protection	✓	✓
Telescopic boom	✓	✓
Selflevelling	✓	✓
Max speed km/h	18	10-30
Anti Skid	✓	✓
Hydraulic oil tank capacity: 73 l	✓	✓
<input type="checkbox"/> Drive		
Type of drive: Direct Drive 4WD Hydrostatic transmission	✓	✓
Traction drive	✓	✓
<input type="checkbox"/> Noise values		
Average sound power level: LwA 99 dB(A)	✓	✓
Guaranteed sound power level: LwA 101 dB(A)	✓	✓
<input type="checkbox"/> Wheels		
Tractor	31x15.50-15	31x15.50-15

* with counterweights

